

VAPORESSO

LUXE XR MAX 2

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x LUXE XR MAX 2
- 1 x LUXE XR POD (2ml, DTL, Προεγκ/μένο)
- 1 x LUXE XR POD (2ml, MTL, περιλ/ται)
- 1 x Αντίσταση GTX 0.2Ω (Προεγκ/μένη στο DTL POD)
- 1 x Αντίσταση GTX 0.8Ω (Προεγκ/μένη στο MTL POD)
- 1 x Καλώδιο Type-C
- 1 x Κάρτα Υπενθύμισης
- 1 x Κάρτα Εγγύησης
- 1 x Εγχειρίδιο Χρήση

VAPORESSO LUXE XR MAX 2

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν VAPORESSO. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την οδηγία πριν από τη χρήση για να εξασφαλίσετε μια τέλεια εμπειρία. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε επιπλέον απαίτηση σχετικά με αυτό το προϊόν, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας: www.vapresso.com



Προδιαγραφές


Διαστάσεις : 108 x 32.1 x 26.4mm
Χωρητικότητα δοχείου: 5ml/2ml(TPD)
Χωρητικότητα μπαταρίας: 3200mAh
Έξοδος ισχύος: 80W MAX
Ρεύμα φόρτισης: DC 5V/2A, Type-C
Οθόνη: 0.96" TFT Screen, 2 * RGB LED Light

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Γέμιση υγρού αναπλήρωσης

- Βγάλτε το χρησιμοποιημένο POD από τη μπαταρία και τραβήξτε το βύσμα σιλικόνης από το κάτω μέρος του POD.
- Πληρώστε με το υγρό αναπλήρωσης μέσω της οπής.
- Τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης πάλι στη θέση του γερά μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης.
- Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι το υγρό αναπλήρωσης να καλύψει την αντίσταση πλήρως.

* Ανατρέξτε στην εικόνα 1 (εγχειρίδιο χρήσης site).

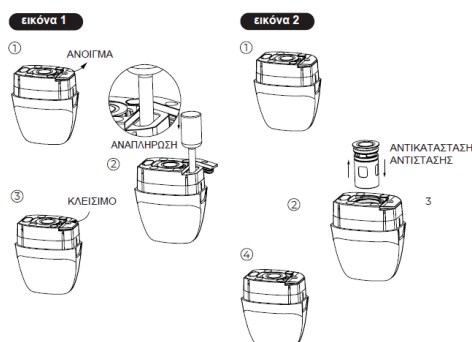

2. Αντικαταστήστε την αντίσταση

- Βγάλτε έξω το POD από την μπαταρία
 - Τραβήξτε το χρησιμοποιημένο coil από το POD
 - Εγκαταστήστε ένα νέο coil στο POD
 - Προσαρτήστε εκ νέου το POD στη θέση του.
- * Ανατρέξτε στην εικόνα 2 (εγχειρίδιο χρήσης site).

3. Προσαρμογή της ροής αέρα

Υπάρχει ένας διακόπτης ελέγχου ροής αέρα στο πλάι της μπαταρίας. Προσαρμόστε τον διακόπτη σύμφωνα με τις συνήθειες ατμίσματος σας για διαφορετικά αποτελέσματα ροής αέρα.

4. Ενεργοποίηση της συσκευής

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

5. Ξεκινήστε το άτμισμα

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να απολαύσετε μία εξαιρετική εμπειρία ατμίσματος.

6. Ρύθμιση Ισχύος

- 1) Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά αφής και να ρυθμίσετε την ισχύ.
- 2) Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 1 φορά για επιβεβαίωση.
- 3) Συνιστώμενη Ισχύς ανά Αντίσταση:

GTX MESH COIL	GTX 0.2Ω DUAL MESH COIL	GTX 0.8Ω MESH COIL
Συνιστώμενη Δεξαμενή	LUXE XR POD (DTL)	LUXE XR POD (MTL)
Προτεινόμενη Ισχύς:	45-60W	12-16W

Είσοδος στο Μενού

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 2 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε στο μενού, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί αφής "+" ή "-" για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που θέλετε να ορίσετε.

Επιλογές Μενού:

- SETTINGS
- PULSE
- ECO
- SMART
- THEMES
- EXIT

PULSE: Σε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή διατηρεί σταθερή τάση και παρέχει συνεχώς έξοδο ρεύματος, εξασφαλίζοντας συνεπή εμπειρία ατμίσματος, με βελτιωμένη απόδοση στη γεύση, χτύπημα στο λαιμό, ικανοποίηση από τη νικοτίνη και διαρκή σύννεφα.

ECO: Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει την κατανάλωση ισχύος, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Είναι μια κανονική λειτουργία ισχύος εξόδου. Μπορείτε, ανάλογα με την αντίσταση του πηνίου, να ρυθμίσετε την καλύτερη ισχύ για τις ανάγκες σας. Ο χρόνος ατμίσματος θα διαρκέσει περισσότερο από ότι στη λειτουργία PULSE.

SMART ON/OFF: όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και έχει εγκατασταθεί ένα POD, το σύστημα θα προτείνει αυτόματα την καλύτερη ισχύ

THEMES: Επιλογή θεμάτων εμφάνισης (NEBULA / VITAL / WAVE).

SETTINGS: Πρόσθετες ρυθμίσεις:

- PUFF: Έλεγχος και εκκαθάριση αριθμού ρουφηξιών
- BRIGHT: Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης (10-100)
- LED: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενδείξεων LED
- DEFAULT: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- EXIT: Επιστροφή στο κυρίως μενού

7. Φόρτιση Μπαταρίας

Μετά τη σύνδεση του καλωδίου Type-C, εμφανίζεται η ένδειξη μπαταρίας και ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης στην οθόνη.

Μηχανισμοί Προστασίας

Προστασία	Κατάσταση	Ένδειξη
Προστασία Χαμηλής Αντίστασης	Η συσκευή ανιχνεύει πολύ χαμηλή αντίσταση.	Το LED αναβοσβήνει 5 φορές με κόκκινο -> Διακοπή λειτουργίας
Προστασία Βραχυκυκλώματος	Η συσκευή ανιχνεύει βραχυκύκλωμα.	Το LED αναβοσβήνει 3 φορές με κόκκινο -> Διακοπή λειτουργίας
Προστασία Μη Εντοπισμένου Ατμοποιητή	Η συσκευή δεν ανιχνεύει ατμοποιητή.	Το LED αναβοσβήνει 5 φορές με κόκκινο -> Διακοπή λειτουργίας
Προστασία Υψηλής Αντίστασης	Η συσκευή ανιχνεύει πολύ υψηλή αντίσταση.	Το LED αναβοσβήνει 5 φορές με κόκκινο -> Διακοπή λειτουργίας
Προστασία Χαμηλής Τάσης	Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	Το LED αναβοσβήνει 3 φορές με κόκκινο -> Διακοπή λειτουργίας
Προστασία Υψηλής Θερμοκρασίας	Η θερμοκρασία ξεπερνά τους 80°C.	Το LED αναβοσβήνει 4 φορές με κόκκινο -> Διακοπή λειτουργίας
Προστασία Υπερβολικού Χρόνου	Ο χρόνος ατμίματος ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα.	Το LED αναβοσβήνει 5 φορές στο τρέχον χρώμα -> Διακοπή λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό.
6. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα.
7. Μην εκθέτεται την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10~600 C/14~1400F κατά την χρήση και -10~450 C /14~1130 - F κατά την αποθήκευση).
8. Ανακύκλωση ΗΝΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaporesso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.
11. Κρατήστε τους πείρους στη σύνδεση μεταξύ της μπαταρίας και του rod καθαρούς για να διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση της συσκευής
12. Αν έχετε τη συσκευή σας μέσα σε αεροσκάφος ή σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις πίεσης του αέρα, συμβουλευόμαστε να διαχωρίζετε τη μπαταρία από το rod και να αποφεύγεται την εισαγωγή υγρού στο δοχείο έτσι ώστε να αποφύγετε τις διαρροές και πιθανή βλάβη του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις.
- 1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:**
 - Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
 - Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
 - Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα(έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
 - Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπιनिρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες
- Εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες

- 3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα:** Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:
- Νιώθετε κομμάρα - Ναυτία - Ζαλάδα - Πονοκέφαλο - Βήχα - Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας – Δυσφορία του στομάχου
 - Λόξιγκα - Ρινική συμφόρηση - Τάση για εμετό, ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.