

VOOPOO

Drag 5 177W Box Mod

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Drag 5 177W Box Mod
- 1 x Καλώδιο Φόρτισης Type-C
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

DRAG 5 BOX MOD Εγχειρίδιο χρήσης

Ευχαριστούμε για την αγορά σας ενός προϊόντος VOOPOO. Για την καλύτερη χρήση όλων των λειτουργιών αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις λειτουργίας και τις λεπτομερείς λειτουργικές οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό μας ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας στο www.voopoo.com.




Παράμετροι

- Μέγεθος: 55.09mm x 27.40mm x 89.30mm
- Μπαταρία: 18650*2 (Δεν περιλαμβάνονται)
- Μέγιστη Τάση Εξόδου: 8.4V
- Εύρος Ισχύος: 5W-177W
- Τάση Φόρτισης: 5V/3A
- Εύρος Αντίστασης: 0.05-3.0Ω

Λειτουργίες της συσκευής

- SMART
- RBA
- ECO
- TC

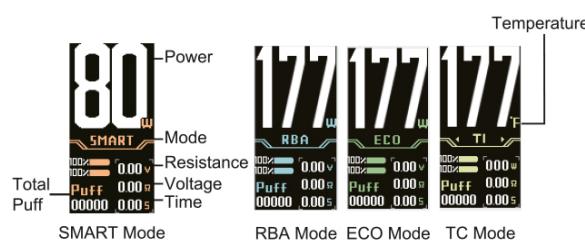

Εισαγωγή στις Λειτουργίες

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής

- Εναλλαγή διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών ('Όταν ο διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών έχει ρυθμιστεί σε "On/Off συσκευής").
- Πατήστε το κουμπί ατμίσματος πέντε φορές, γρήγορα.

2. Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα ισχύος

- Εναλλαγή διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών ('Όταν ο διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών έχει ρυθμιστεί σε "Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα ισχύος").
- Πατήστε το κουμπί ατμίσματος τρεις φορές γρήγορα.

3. ΜΕΝΟΥ: Πατήστε τα κουμπιά "+" και "-" ταυτόχρονα για να εισέλθετε στο μενού.

Μετά την είσοδο στη διεπαφή ρυθμίσεων, επιλέξτε την επιλογή "Λειτουργία".

4. Ρύθμιση λειτουργίας

Αφού επιλέξτε τη λειτουργία της συσκευής στη δευτερεύουσα διεπαφή, επιλέξτε:

- SMART Αυτή η λειτουργία μπορεί να αναγνωρίσει την καλύτερη ισχύ και να αποτρέψει το κάψιμο της αντίστασης. Υπάρχει επίσης προσαρμοζόμενη ρύθμιση ισχύος από 5W έως 177W.
- RBA: Λειτουργία προσαρμοζόμενης ισχύος χρήστη.
- ECO: Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για εξοικονόμηση ζωής της μπαταρίας.
- TC: α) Υποστηρίζονται τρεις τύποι σύρματος για τον έλεγχο θερμοκρασίας: NI200, TI, SS316, SS430
β) Ρυθμιζόμενο εύρος TC: 200-60°F / 100-315°C
γ) Πατήστε το κουμπί ατμίσματος και το κουμπί "+" ταυτόχρονα για να επιλέξετε "°C" ή "°F".
δ) Πατήστε το κουμπί πυροδότησης και το κουμπί "-" ταυτόχρονα για να ρυθμίσετε την ισχύ από 5W-80W.
ε) Συνιστάμενο εύρος τιμών αντίστασης για λειτουργία TC: 0.05Ω-3.0Ω.

5. Ρύθμιση διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών: Μετά την είσοδο στη διεπαφή του διακόπτη, επιλέξτε τη λειτουργία που χρειάζεστε: "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής" ή "Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα της συσκευής" ή "Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα της ισχύος".

6. Colour: Επιλογή χρώματος UI.

7. BAT EVAL: Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη λειτουργία για να αξιολογήσουν την απόδοση της μπαταρίας

8. Επαναφορά των εισπνοών:

Μηδενίζεται ο αριθμός εισπνοών

9. Θέμα: Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν αν θέλουν ή όχι κινούμενα γραφικά φλόγας κατά το άτμισμα.

10. Σχετικά με τη συσκευή: Εμφάνιση πληροφοριών για τη συσκευή

11. Φόρτιση: Υποστήριξη φόρτισης με 5V/3A. Συνιστάται η χρήση του καλωδίου Type-C που παρέχεται από τη VOOPOO.

12. Αναβάθμιση: Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στην αναβάθμιση του λογισμικού στην τελευταία έκδοση από τον επίσημο ιστότοπο της VOOPOO, η οποία απαιτεί το ειδικό καλώδιο VOOPOO. Παρακαλείστε να διατηρείτε τη συσκευή σας πλήρως φορτισμένη.

13. Εμφάνιση ειδοποιήσεων κατάστασης:

- Φόρτιση
- Ελέγχετε τη μπαταρία
- Χαμηλή ισχύς
- Μέγιστη ισχύς
- Υψηλή θερμοκρασία
- Λήξη χρόνου εισπνοής
- Βραχυκύκλωμα Ατμοποιητή
- Ελέγχετε τον Ατμοποιητή

Εγκατάσταση Μπαταρίας

1. Σπρώξτε το έξυπνα τοποθετημένο δερμάτινο κάλυμμα.

2. Τοποθετήστε το ζευγάρι μπαταριών 18650 από το κάτω μέρος σύμφωνα με την ένδειξη πολικότητας (συνιστάται η χρήση μπαταριών υψηλού ρυθμού με ρεύμα εκφόρτισης ≥30A).

3. Κλείστε το έξυπνο δερμάτινο κάλυμμα

Προστασίες Ασφαλείας

- Προστασία Παρατεταμένης εισπνοής
- Προστασία Υπερθέρμανσης
- Προστασία Βραχυκύκλωματος
- Προστασία Υπερβολικού Ρεύματος Εξόδου
- Προστασία Χαμηλής Μπαταρίας
- Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας
- Προστασία Υπερφόρτισης

Προφυλάξεις για Καθημερινή Χρήση του Δέρματος

1. Προσπαθήστε να αποφύγετε γρατσουνιές από αιχμηρά αντικείμενα ή άμεση τριβή με τραχιές επιφάνειες.
2. Προσπαθήστε να αποφύγετε την επαφή της δερμάτινης επιφάνειας με διαβρωτικές ουσίες όπως οξέα και βάσεις ή αλκοόλ ή αλκοολούχα υγρά που έρχονται σε επαφή με τη δερμάτινη επιφάνεια.
3. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βαμβακερό πανί για να καθαρίσετε τη βρωμιά από την επιφάνεια του δέρματος.
4. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημειώσεις

1. Το προϊόν αυτό δεν συνιστάται για ανηλίκους, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο από καρδιοπάθειες, κατάθλιψη και άσθμα.
2. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμότητα, φωτιά και νερό. Η συσκευή αυτή πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον.
3. Μην ρίχνετε, πετάτε ή βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
4. Κλείστε ή κλειδώστε τη συσκευή για να αποφύγετε την ακούσια πυροδότηση όταν τη μεταφέρετε.
5. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με λογική σύμφωνα με την προσωπική σας κατάσταση. Εάν παρουσιαστεί δυσφορία, σταματήστε τη χρήση αμέσως.
6. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.
7. Ανακύκλωση Μπαταριών: Η μπαταρία του προϊόντος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο σημείο συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
8. Συνιστάται η χρήση του καλωδίου Type-C που παρέχεται από τη VOOPPO για τη φόρτιση της συσκευής.
9. Κατά την μακροχρόνια αχρηστία της συσκευής, συνιστάται να γίνεται έλεγχος τακτικά για την αποφυγή αποφόρτισης!
10. Η περίοδος αποθήκευσης του εξοπλισμού πρέπει να είναι εντός 3 μηνών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος να κυμαίνεται από -5°C έως 30°C, με υγρασία $25\% \pm 75\%$ RH. Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού τσιγάρου: 0°C έως 40°C!
11. Η αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται μετά από βλάβη του προϊόντος!
12. Μόνο για εσωτερική φόρτιση, παρακαλώ χρησιμοποιήστε φορτιστή USB πιστοποιημένο από UL για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης!

Υπενθύμιση

• Διαρροή Ατμοποιητή

Υπάρχει πιθανότητα διαρροής του υγρού αναπλήρωσης υπό υψηλή πίεση κατά τη διάρκεια ταξιδιού με αεροπλάνο. Επομένως, παρακαλείστε να διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από άλλα σημαντικά αντικείμενα.

• Αντιμετώπιση πιτσιλίσματος κατά το άτμισμα

Μπορεί να υπάρξει ελαφρύ πιτσίλισμα προς το στόμα λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Συνιστάται να βγάζετε τον ατμοποιητή και να τον ανακινείτε προς τα κάτω.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της VOOPPO. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη

εξουσιοδοτημένη επισκευή

3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων VOOPPO (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.