

XTAR

XTAR MAGNEMITE H3R

Headlamp Series


Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Φακός κεφαλής H3R
- 1 x Ανοδεϊδωτο κλιπ
- 1 x Ιμάντας κεφαλής
- 1 x Κλιπ κράνους
- 1 x μαγνητικό καλώδιο φόρτισης
- Εγχειρίδιο Χρήσης

MAGNEMITE H3R

Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής LED

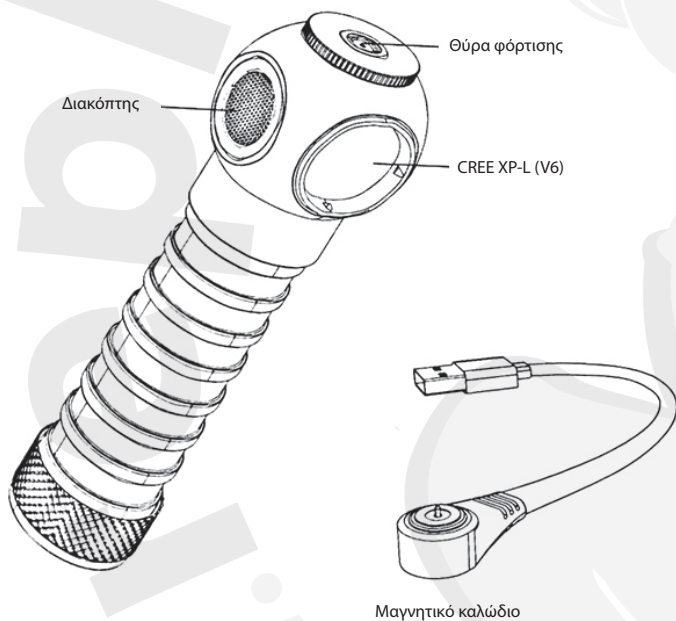

Εισαγωγή

Ο **MAGNEMITE H3R** είναι ένας επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής εξοπλισμένος με μαγνητικό καλώδιο και αναβάθμιση βασισμένη στον H3.

Απελευθερωθείτε από την αφαίρεση της μπαταρίας λόγω του δημιουργικού μαγνητικού καλωδίου. Εξασφαλίστε το ταξίδι σας με τη λειτουργία υπενθύμισης χαμηλής ενέργειας και τη λειτουργία SOS. Με βάρος μόνο 55g και εμβέλεια στα 150m ζείτε την εμπειρία σας με άνεση.

Τεχνικές Παράμετροι

Πρότυπο ANSI	Επίπεδα Φωτισμού					
	Turbo	High	Medium	Low	Moonlight	SOS
Φωτεινότητα (Lm)	1000	500	240	60	5	500
Διάρκεια (hrs)	2.5	3.5	7.1	26	18days	-
Απόσταση δέσμης	150m					
Φωτεινότητα	5630cd					
Αντοχή σε πτώση	1.5m					
Βάθος βύθισης	IPx7					
Διαστάσεις	Ø26.7mm (κεφαλή) x Ø2.19 (σώμα) x 106.4mm(μήκος)					
Βάρος	55G (χωρίς τη μπαταρία)					

Σημειώσεις

- Οι παράμετροι που αναφέρονται νωρίτερα, προέκυψαν μετά από χρήση μπαταρίας XTAR 18650 3500mah, είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την μπαταρία και το περιβάλλον χρήσης.
- Συμβατές μπαταρίες: 1*18650 & 2*CR123A & 2*16340
- Τάση λειτουργίας: 2.75 – 8.4V

Χρήση

1. Επιλογή λειτουργίας

A. Moonlight/ Low/ Mid/ High. Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη και η λειτουργία του φακού κεφαλής εναλλάσσεται από Moonlight σε Low, Mid και High. Αφήστε το διακόπτη αφού έχετε επιλέξει την τρέχουσα λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε το φακό κεφαλής απλά πιέστε το διακόπτη.

B. Turbo. Πατήστε δυο φορές γρήγορα το διακόπτη (σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο) και ο φακός θα περάσει στη λειτουργία Turbo. Αν επαναλάβετε το ίδιο, ο φακός θα επανέλθει στην προηγούμενη του λειτουργία.

Γ. SOS. Πατήστε τρεις φορές γρήγορα το διακόπτη και ο φακός θα περάσει στη λειτουργία SOS. Πιέστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε το φακό κεφαλής.

2. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα φακού κεφαλής. Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη ως ότου εξαφανιστεί η λειτουργία moonlight. Για να ξεκλειδώσετε το φακό, πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη μέχρι να εμφανίσει τη λειτουργία moonlight.

3. Φόρτιση του φακού κεφαλής. Συνδέστε το μαγνητικό καλώδιο στο φακό. Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι κόκκινη, ο φακός φορτίζει. Όταν η ένδειξη γίνει πράσινη, έχει ολοκληρωθεί πλήρως η φόρτιση.

4. Τοποθέτηση του φακού κεφαλής. Ξεβιδώστε το καπάκι στο πίσω μέρος και αφαιρέστε τη μπαταρία αν βρίσκεται

μέσα στο φακό. Μετά εισάγετε το φακό μέσα στη λαστιχένια υποδοχή που βρίσκεται πάνω στη ζώνη. Τέλος τοποθετήστε τη μπαταρία με το θετικό πόλο (+) προς την κεφαλή και βιδώστε σφιχτά το καπάκι.

Συμβουλές

1. Αν ο φακός δε χρησιμοποιείται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία.
2. Η λειτουργία φωτεινότητας του φακού θα μειωθεί αν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 3V. Για όσο διάστημα παραμένει μειωμένη η φωτεινότητα του φακού, η μέγιστη λειτουργία δεν θα εμφανίζεται, μέχρι η ενέργεια της μπαταρίας να επανέλθει σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
3. Αν ο φακός αναβοσβήσει τρεις φορές σημαίνει πως το ρεύμα είναι σε χαμηλό επίπεδο και πρέπει να τον φορτίσετε ή να φορτίσετε την μπαταρία. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης που δίνει το μαγνητικό καλώδιο είναι 1A. Αν φορτίζετε μέσω του μαγνητικού καλωδίου, η εγκατεστημένη μπαταρία θα πρέπει να είναι επαναφορτιζόμενη 18650 Li-on.
4. Κατά τη λειτουργία Turbo, αν ο φακός δουλέψει για πάνω από τρία λεπτά, η φωτεινότητα θα μειωθεί στο 60% της αρχικής για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
5. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείται ο θετικός πόλος προς το μέρος της κεφαλής.
6. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι στο πίσω μέρος είναι σφιχτά βιδωμένο.
7. Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε την μπαταρία με κάποιο δυνατό διαβρωτικό διάλυμα
8. Για περισσότερες και ενημερωμένες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.xtar.cc

Σημειώσεις

1. Ζημιές που προκλήθηκαν από μη σωστή χρήση ή από άσκηση υπερβολικής βίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
2. Συνιστούμε να φυλάξετε τα στοιχεία της εγγύησης στο διαδίκτυο: εγγραφείτε και εισέλθετε στο: www.xtar.cc – Member Center – Warranty Information.
3. Ο αριθμός εγγύησης αναγράφεται στη συσκευασία και στο προϊόν.

Παγκόσμιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατείας μετά την πώληση: Email: service@xtar.cc

Έρευνα γνησιότητας

1. Ξύστε την ετικέτα που βρίσκεται πάνω στη συσκευασία για να λάβετε τον 18-ψήφιο αριθμό.
2. Εισάγετε τον αριθμό στο πεδίο που πρέπει, στην σελίδα www.xtar.cc

Προσοχή: Μην στρέψετε την δέσμη απευθείας στα μάτια. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή τύφλωση λόγω κακής χρήσης του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 ημέρες. Θα αντικαταστήσουμε το προϊόν μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς σε περίπτωση εργοστασιακού προβλήματος, με το ίδιο μοντέλο που έχετε αγοράσει. Εάν το μοντέλο έχει διακοπεί θα παραλάβετε ένα προϊόν παρόμοιο ή νεότερης έκδοσης.

24 μήνες δωρεάν επισκευή. Προσφέρεται δωρεάν επισκευή για διάστημα 24 μηνών ανάλογα, από την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα λειτουργίας μετά από κανονική χρήση. Εφόσον το προϊόν δε μπορεί να επισκευαστεί τοπικά τότε αποστέλλεται από εμάς στο εργοστάσιο (KINA) για επισκευή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρονική αναμονή από 45 έως και 90 ημέρες.

Εγγύηση περιορισμένης διάρκειας. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα μετά από τα ανάλογα καθορισμένα χρονικά όρια εγγύησης κάθε προϊόντος, τότε ενημερώνετε για το κόστος των ανταλλακτικών και χρεώνετε ανάλογα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μεταφορικά έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία μας βαρύνουν τον πελάτη και - σε περίπτωση εκτός εγγύησης - τα πιθανά μεταφορικά έξοδα προς και από την Κίνα.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση όχι σωστής χρήσης, άσκησης βίας, πτώσης, αποσυναρμολόγησης κ.ά.

Η εγγύηση για τα set των φακών περιορίζεται μόνο στους φακούς και όχι στα παρελκόμενα αγαθά.

Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς, το κουτί της συσκευασίας ή την κάρτα όπου αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του προϊόντος.

Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότητας

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες: www.xtarlight.com

Έρευνα γνησιότητας: Ένα σύνολο 18 ψηφίων μπορεί να εμφανιστεί ξύνοντας το σήμα καταπολέμησης παραποίησης στο πακέτο. Μετά, εισάγετέ το στο αντίστοιχο παράθυρο ερωτήματος, στην στήλη της υπηρεσίας μας στην επίσημη ιστοσελίδα, για να διακρίνετε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός κάνει την ίδια δουλειά.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα άριστα προϊόντα μας. Η ικανοποίηση και η ανταπόκρισή σας είναι ουσιώδεις για την πρόοδό μας.

- Μετά από κάθε χρήση του φακού και επαφής με το θαλασσινό νερό ή με νερό πισίνας απαιτείται καλό πλύσιμο με γλυκό χλιαρό νερό, σκούπισμα με πανί μικροϊνών και στέγνωμα σε σκιερό μέρος.

- Εάν μετά την κατάδυση ο φακός παραμείνει βρεγμένος ειδικά μαζί με άλλα αξεσουάρ (π.χ. βατραχοπέδιλα, πετσέτα, κλπ), υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί η ανθεκτική ανοδίσωσή του. Σε αυτή την περίπτωση δεν καλύπτεται από τη διατήρηση.

- Ο καθαρισμός του εσωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος, των σπειρωμάτων και του κατόπτρου πρέπει να γίνεται με μπανιέρα εμποτισμένη σε ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (IPA).

- Προτείνεται πριν την επαφή με το νερό να έχουμε βάλει στα σπειρώματα ΧΤΑΡ λιπαντικό λάδι για φακούς.

